

BAUSEAL® ENDURO

Просочення для промислових покриттів

ОПИС ПРОДУКТУ

Bauseal Enduro - це готовий для застосування розчин модифікованої акрилової смоли.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для застосування на свіжовиготовлених бетонних підлогах з поверхневим зміцненням і затираємих покриттях для підлог Baufloor.
- для запобігання ними занадто швидкої втрати води;
- для поверхневого просочення, що обмежує тримання підлоги у чистоті
- Для застосування на вже існуючих бетонних підлогах з поверхневим зміцненням з метою поверхневого зміцнення, зниження намокання і протидії пилоутворенню.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Готовий до застосування ;
- Не жовтіє ;
- Простий у застосуванні;
- Обмежує виникнення мікроподряпин на поверхні підлоги.

УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

Температура основи і навколишнього середовища повинна складати від + 5°C до + 25°C.

ЗМІШУВАННЯ

Bauseal Enduro поставляється в готовому до застосування вигляді. Вміст упаковки необхідно ретельно перемішати.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Bauseal Enduro слід наносити на свіжовиготовлену бетонну підлогу відразу ж після останнього механічного затирання. Препарат наносити методом пульверизації за допомогою пульверизатора низького тиску. Препарат наносити 1-2 рази тонким шаром, уникаючи утворення калюж.


УВАГА! Занадто товстий шар Bauseal Enduro призведе до більш темного забарвлення поверхні підлоги, оскільки у цих місцях підлога довше сохнучиме. Занадто товстий шар просочення може відшаровуватися від поверхні підлоги. З огляду на невелику товщину шару просочення Bauseal Enduro слід брати до уваги його стирання і необхідність відновлення покриття.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Обладнання та інструменти безпосередньо після застосування слід очистити ксиололом.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Приміщення, в яких виконуються роботи, повинні добре провітрюватися. Робітники мають застосовувати захисний одяг, взуття, захисні окуляри і рукавички. У разі потрапляння на шкіру

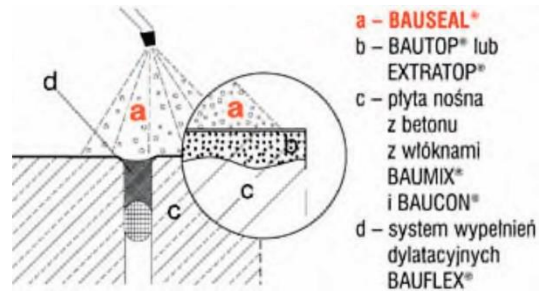

забруднені місця необхідно негайно промити ксиололом, а потім водою з милом і змастити кремом. У разі прояву алергічної реакції звернутися до лікаря. Грунтувальний препарат є шкідливою речовиною і не має потрапити у каналізацію або ґрунтові води. Застосовувати далеко від вогню і джерел тепла. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також наявного досвіду фірми Bautech. Користувач зобов'язаний застосовувати виріб відповідно до його призначення і рекомендацій фірми Bautech. Усе зазначені технічні дані засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. Практичні результати вимірювань можуть не бути ідентичними в зв'язку з умовами, локалізацією, способом застосування і іншими обставинами, що не залежать від фірми Bautech. Інші рекомендації наших працівників будуть дійсні, якщо зроблені в письмовій формі. У момент появи справжньої інструкції всі попередні інструкції стають недійсними.

УПАКОВКА

10, 20 л

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання 12 місяців від дати, зазначеної на упаковці, за зберігання в оригінальній, герметично закритій упаковці, в сухих, провітрюваних приміщеннях, за температурі від + 5°C до 25°C. Захищати від безпосередньої дії сонячних променів. Оберігати від морозу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність	приблизно 0,9 г/см ³
Розхід	1 літр на 8-10 м ²
Кількість шарів	1-2
Ефективність зниження випаровування води	приблизно 75%
Час висихання за темп. +20°C	приблизно 24 год.
Хімічна стійкість	зокрема, мастило, відбілювачі, холодоагенти, етиловий спирт, лужні детергенти, друкарська фарба.
Температура застосування	від +5°C до +25°C



Виріб відповідає AT-15-4023/2006